




۳۲-۱۲۵ یمپ گریز از مرکز

مشخصات کلی یمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۲۲ تا ۲۰۰ میلی متر
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰ متر مکعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآیندی
با نوار گرانیته : از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد
درجه حرارت سیال درآیندی
با آئیند مکانیک : از ۵۰ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد

حئئئء موءاء :

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

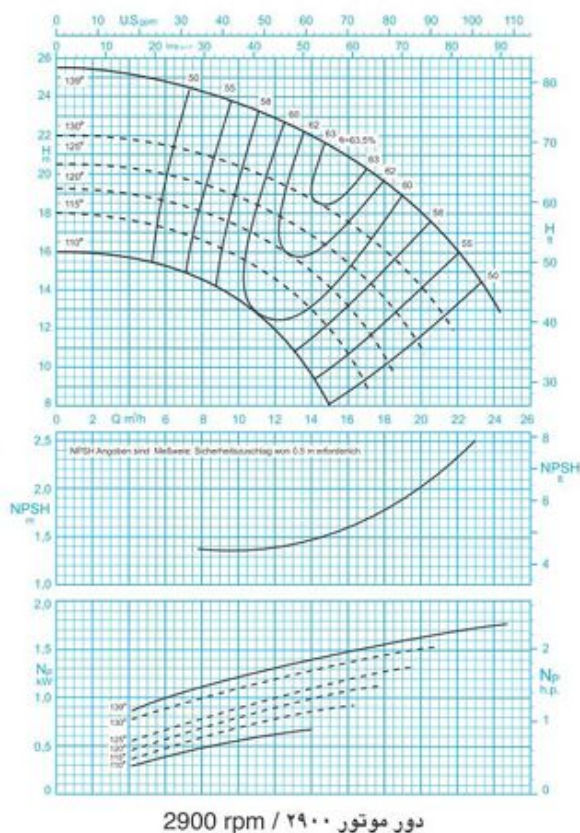

ISO 9906:2012 Grade 3B


Head and power ratings apply to media with a density of $\rho=1\text{kg/dm}^3$ and a kinetic of $20\text{mm}^2/\text{s}$.



PUMPIRAN

CENTRIFUGAL PUMP 32-125

پمپ گریز از مرکز ۱۲۵-۳۲

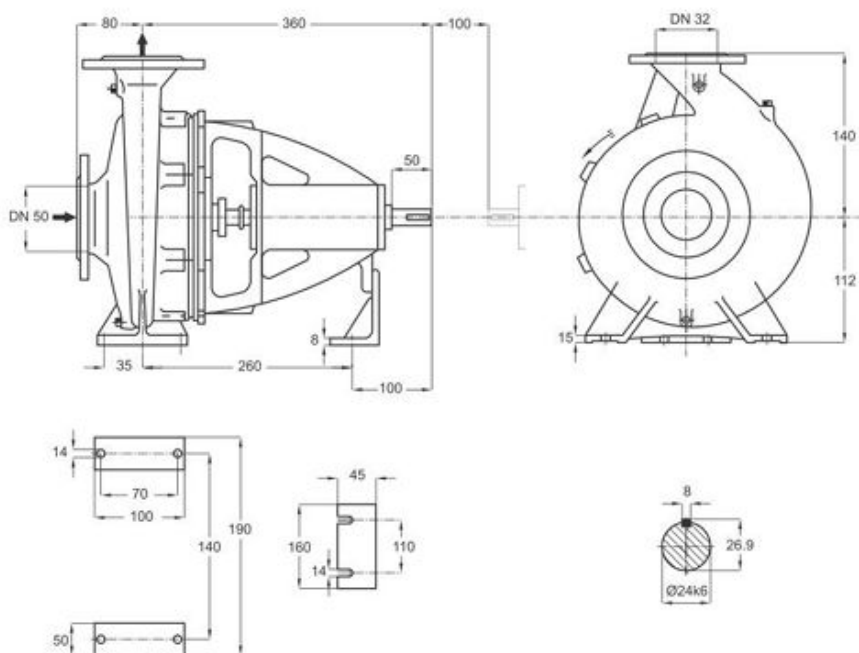

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	4	6	8	10	12		مکش Inlet	رانش outlet	Power / قدرت A		I / جریان آمپر	مکش Inlet	رانش outlet
									kW کیلووات	HP اسب بخار			
ارتفاع (متر) Head (m)	6.2	5.9	5.3	4.5	3.5	139	50	32	0.25	0.34	0.8	B	C
	5.3	5	4.3	3.4	2.2	130			0.25	0.34	0.8		
	4.9	4.4	3.7	2.7	-	125			0.18	0.24	0.55		
	4.5	3.9	3	2	-	120			0.18	0.24	0.55		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	8	12	16	20	24		مکش Inlet	رانش outlet	Power / قدرت A		I / جریان آمپر	مکش Inlet	رانش outlet
									kW کیلووات	HP اسب بخار			
ارتفاع (متر) Head (m)	24.5	23.5	21	17.5	13.5	139	50	32	2.2	3	4.8	B	C
	21	19.5	17	13	-	130			1.5	2	4		
	19.5	17.5	14.7	10.5	-	125			1.5	2	4		
	17.7	15.7	12.5	-	-	120			1.1	1.5	2.8		

توضیحات A,B,C در صفحه ۱۱۵



Mirabsaze.com



021-77297289
021-76706855



Misaco.irrigation