

ویسیار
VISPAR



TECHNICAL
CATALOG

کاتالوگ فنی

درباره ویسپار

شرکت دانش‌بنیان پایا ویسپار آریا با نام تجاری ویسپار، با هدف نوآوری در بهینه‌سازی مصرف آب کار خود را آغاز کرد. این شرکت یکی از پنج زیرمجموعه گروه صنعتی ویسپار، از مجموعه‌های بزرگ تولیدی، صنعتی و بازرگانی کشور است. ویسپار با نزدیک به دو دهه تجربه موفق در تولید محصولات آبیاری و حضور مؤثر در صنایع گسترده‌ای همچون نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، فلزی و معدنی، ساختمان، تصفیه‌خانه‌ها، آبشیرین‌کن‌ها و صنایع غذایی، امروز به پیشگام تولید لوله، اتصالات و شیرآلات ترموپلاستیک فشار قوی در ایران تبدیل شده است.

این مجموعه با بهره‌گیری از تیمی متخصص و جوان، با رویکردی نوآورانه و ارائه سبد کاملی از محصولات، تلاش دارد نیازهای متنوع مشتریان را در بالاترین سطح و مطابق با استانداردهای روز برآورده سازد.

تعهد به کیفیت محصولات و خدمات و پایبندی به استانداردهای بین‌المللی سبب شده که ویسپار نه تنها در لیست تأمین‌کنندگان شرکت‌های معتبر مانند مپنا، ملی نفت ایران، فولاد مبارکه، ملی حفاری، صنایع مس ایران و ذوب آهن قرار گیرد، بلکه محصولات خود را به بیش از ده‌ها کشور در آسیا، اروپای شرقی و آفریقا صادر کند.


ویسپار با ارائه راهکارهای نوین در حوزه انتقال سیالات، گام‌های مؤثری در جهت کاهش هدررفت و حفظ منابع آب و انرژی و ارتقای بهره‌وری در صنایع مختلف برداشته و همواره در تلاش است تا با نوآوری و بهبود مستمر، سهمی ارزشمند در توسعه صنعتی پایدار ایفا نماید.

INDUSTRIAL BUTTERFLY VALVES



INDUSTRIAL BUTTERFLY VALVES

نمودار فشار-دما برای عمر مفید ۲۵ ساله

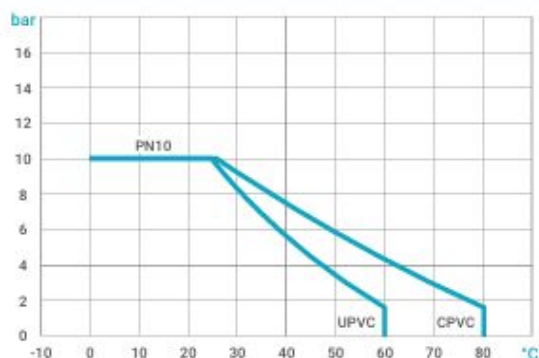


مشخصات فنی


فشار اسمی	10 bar
محدوده دمایی	0-60 °C :PVC-U 0-80 °C :C-PVC
نوع اتصال	ویفری
استانداردها	ISO 16136, ISIRI 16858 Construction ISO 15493, ISO 15494 Material ISO 9393 Test Method
جنس شیر	دیسک و بدنه : C-PVC / PVC-U لاستیک آببندی : VITON / EPDM شفت رابط : SS 304 / SS 316L

* با توجه به کاربردهای مختلف، جنس دیسک، لاستیک و شفت رابط قابل انتخاب می‌باشد





نمودار افت فشار بر حسب جریان و سایز شیر برای حالت تمام باز

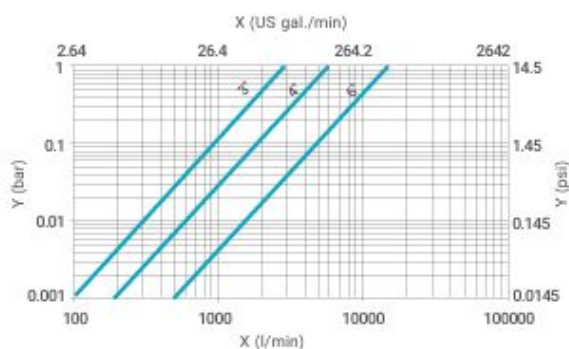

نمودار فاکتور اصلاحی برای ضریب جریان

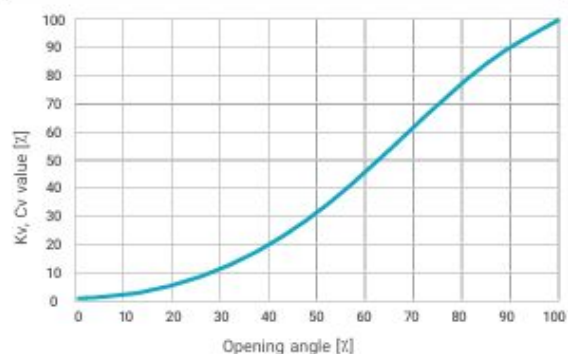

- 1 بدنه داخلی
- 2 دیسک
- 3 ضامن
- 4 دسته پلیمری
- 5 صفحه مدرج
- 6 اسپیسر
- 7 کاور دسته
- 8 بدنه خارجی
- 9 درپوش انتهایی
- 10 واسط
- 11 فنر ضامن
- 12 شفت استیل
- 13 پیچ استیل شش گوش
- 14 مهره استیل شش گوش
- 15 پیچ استیل
- 16 خار عینکی استیل
- 17 خار عینکی استیل
- 18 لاستیک نشیمنگاه
- 19 ستاره‌ای
- 20 لاستیک آببندی فلنج
- 21 اورینگ لاستیکی
- 22 واشر تخت استیل
- 23 واشر تخت استیل

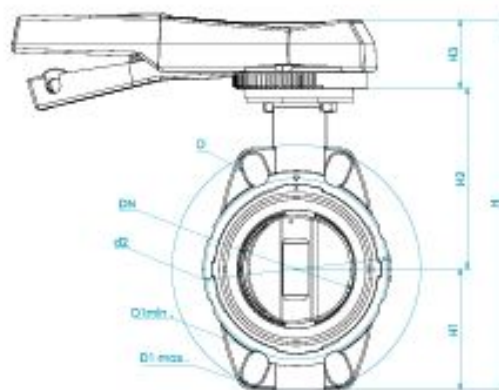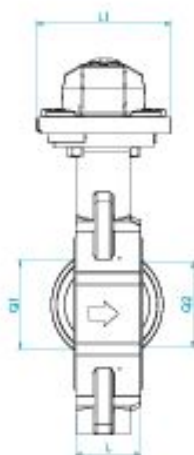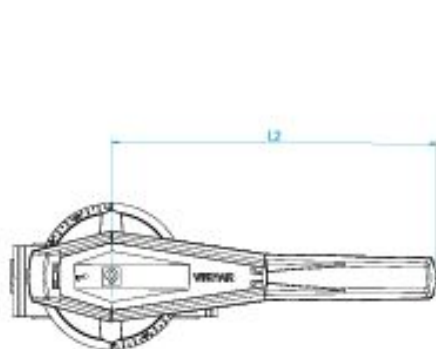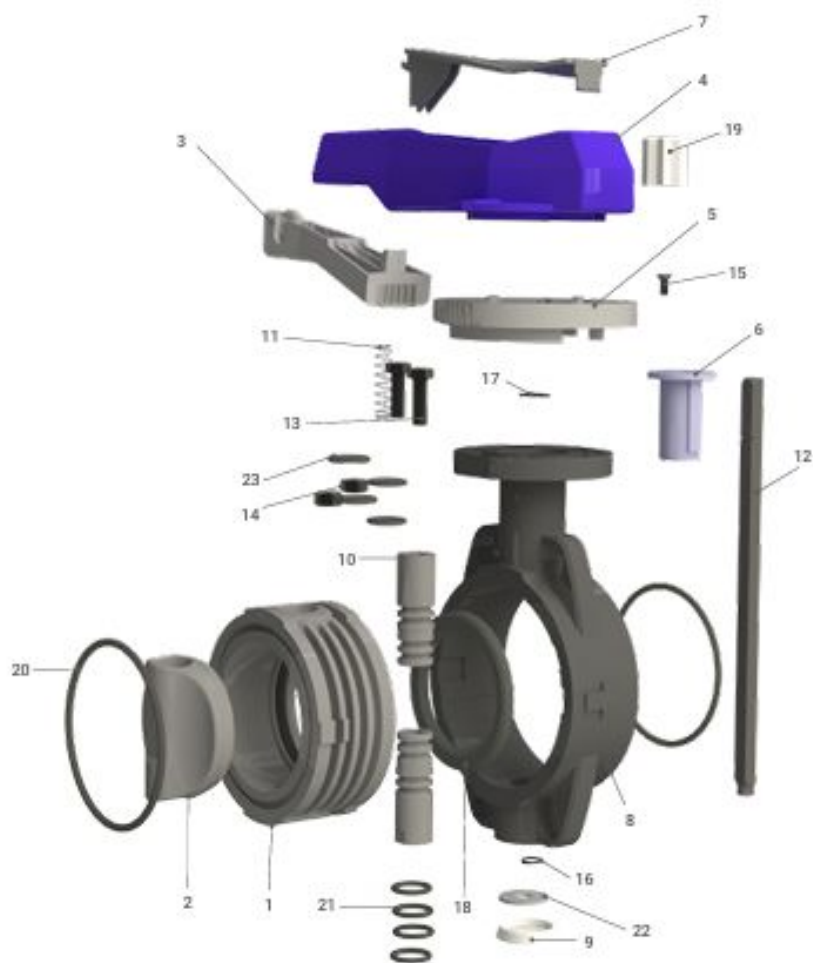

SIZE (inch)	DN (mm)	d (mm)	D (mm)	D1 min (mm)	D1 max (mm)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	W (g)
3	80	90	19	131	179	131	280	89	133	59	48.5	115	250	60	45	1350
4	100	110	19	156	214	160	318	104	155.5	59	55.5	115	256	76.3	73	2000
6	150	160	24	219	267	216	379.5	131	190	59	70	115	256	136	118	3330

نکته: جهت جلوگیری از ست کردن و افزایش طول عمر شیر پروانه‌ای، محل قرارگیری لاینر و دیسک را به صورت دوره‌ای، با گریس روانکاری کنید.