

CENTRIFUGAL PUMP 50-125

پمپ گریز از مرکز ۵۰-۱۲۵

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size	: 32 to 300 mm
Capacity	: 5 to 1800 m ³ /h
Head	: 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box	: from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal	: from -50°C to 140°C

Material :

Shaft	: Steel Ck45
Impeller	: Cast - Iron GG - 25
Casing	: Cast - Iron GG - 25

Material are changeable on request.


مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی	: ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی	: ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع	: ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال در آببندی	: از ۵۰ - تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال در آببندی	: از ۵۰ - تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد


جنس مواد :

محور	: فولاد Ck45
پروانه	: چدن GG - 25
محفظه	: چدن GG - 25

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

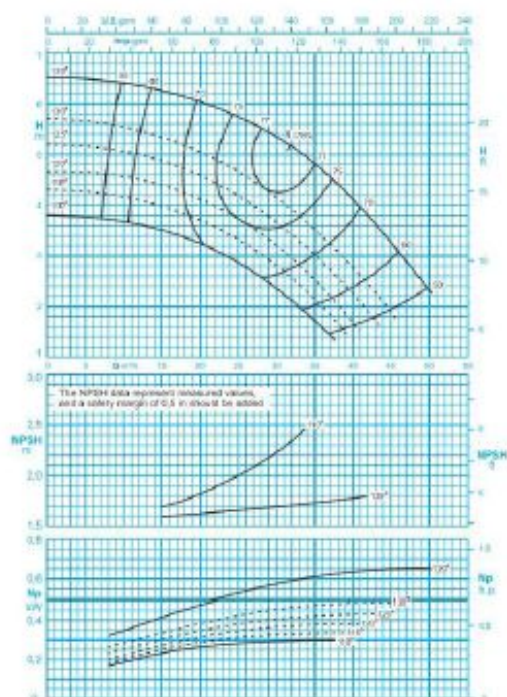

دور موتور ۱۴۵۰ / 1450 rpm

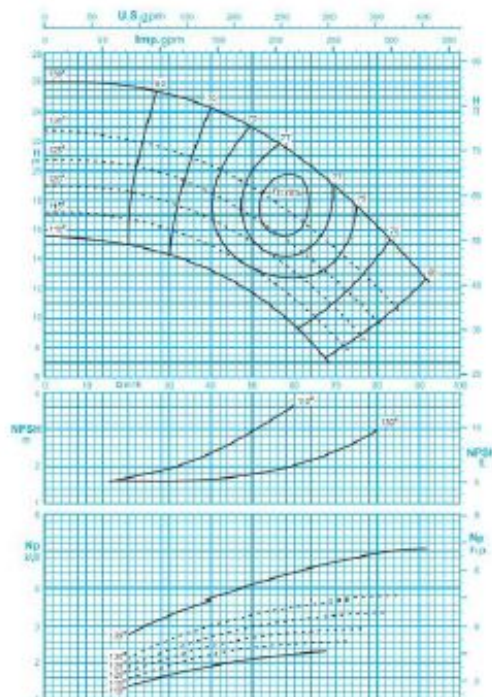

دور موتور ۲۹۰۰ / 2900 rpm

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $\rho=1\text{kg/dm}^3$ و کرائیوی سینماتیک 20mm/s می‌باشد.

Head and power ratings apply to media with a density of $\rho=1\text{kg/dm}^3$ and a kinetic of 20mm/s .






PUMPIRAN

CENTRIFUGAL PUMP 50-125

پمپ گریز از مرکز ۵۰-۱۲۵

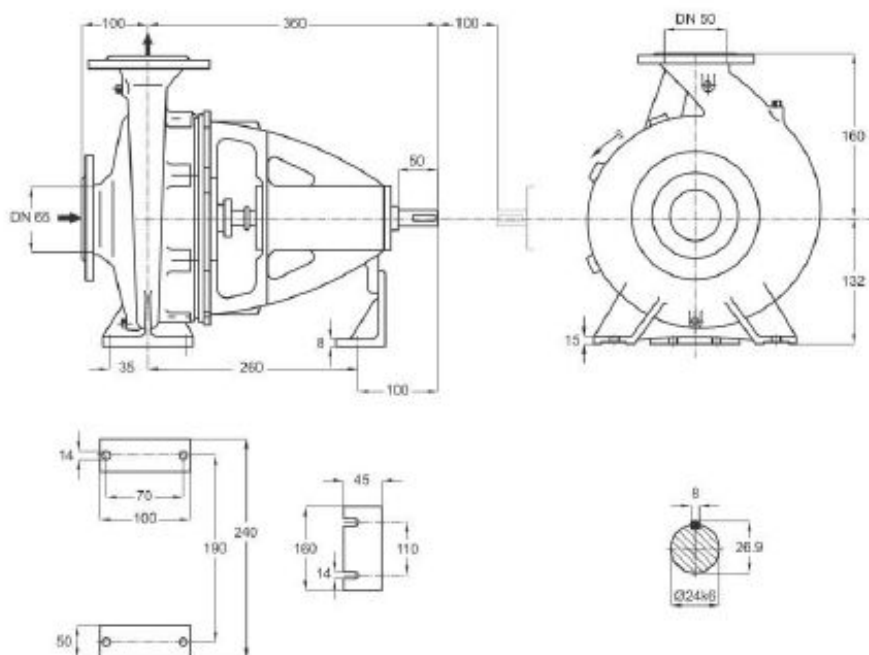

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	ا قدرت HP	I / Amp		جریان / آمپر	مکش Inlet	رانش outlet				
			کیلووات	اسب پیشر									
ارتفاع (متر) Head (m)	6	5.8	5.3	4.8	4.1	139	65	50	0.75	1	2.25	B	C
	5	4.6	4	3.6	2.8	130			0.55	0.75	1.73		
	4.6	4.2	3.6	3	2.2	125			0.55	0.75	1.73		
	4	3.4	3	2.6	1.6	120			0.55	0.75	1.73		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW	ا قدرت HP	I / Amp		جریان / آمپر	مکش Inlet	رانش outlet				
			کیلووات	اسب پیشر									
ارتفاع (متر) Head (m)	25.2	24	23	21	18.5	139	65	50	5.5	7.5	11.6	B	C
	21.5	20.4	18.7	17	14.5	130			4	5.5	9.26		
	19.8	18.5	16.7	15	12.5	125			4	5.5	9.26		
	17.8	16.5	17	13	10.5	120			3	4	7.89		

توضیحات A,B,C در صفحه ۱۱۵



Mirabsaze.com



021-77297289
021-76706855



Misaco.irrigation