



PUMPIRAN

CENTRIFUGAL PUMP 50-200

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۵۰

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size	: 32 to 300 mm
Capacity	: 5 to 1800 m ³ /h
Head	: 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box	: from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal	: from -50°C to 140°C

Material :

Shaft	: Steel Ck45
Impeller	: Cast - Iron GG - 25
Casing	: Cast - Iron GG - 25

Material are changeable on request.



مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی	: ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی	: ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع	: ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآببندی	: از ۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
با نوار گرافیت	: درجه حرارت سیال درآببندی
با آببند مکانیکی	: از ۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور	: فولاد Ck45
پروانه	: چدن GG - 25
محفظه	: چدن GG - 25

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

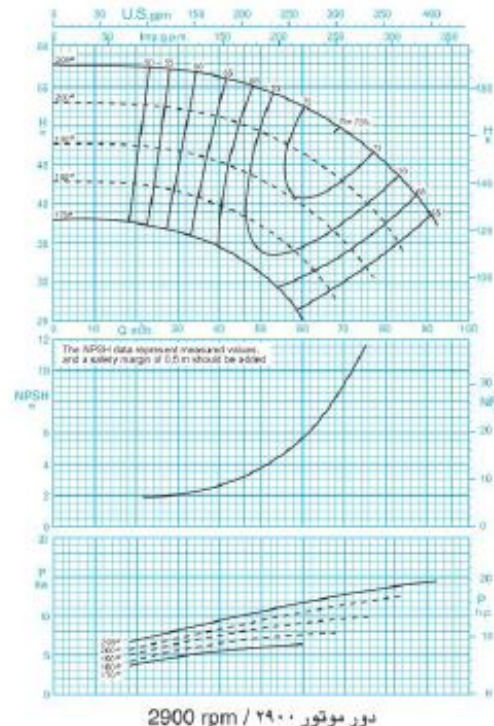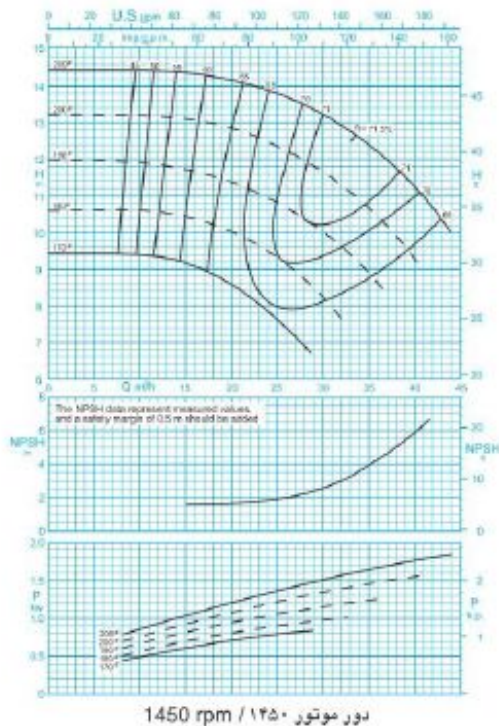

ISO 9906:2012 Grade 3B

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $\rho=1\text{kg/dm}^3$ و گرانیوی سینماتیک $20\text{mm}^2/\text{s}$ می‌باشد.

Head and power ratings apply to media with a density of $\rho=1\text{kg/dm}^3$ and a kinetic of $20\text{mm}^2/\text{s}$.






PUMPIRAN

CENTRIFUGAL PUMP 50-200

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۵۰

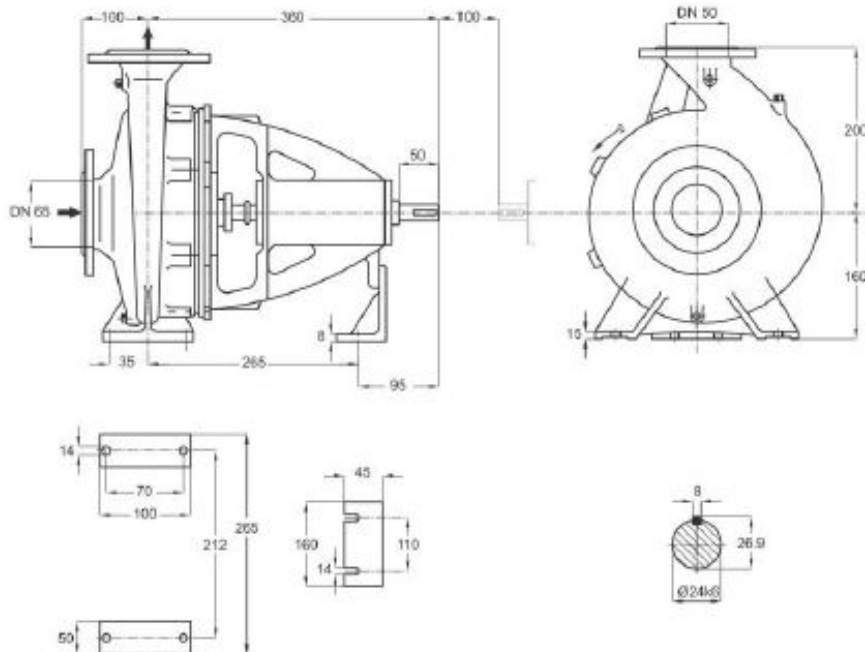

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)		
	20	25	30	35	40		مکش Inlet	رانش outlet	Power /	ا قدرت A	I /	جریان	مکش Inlet	رانش outlet
									kW	کیلووات	HP	اسپیگار		
ارتفاع (متر) Head (m)	14.2	13.7	13.2	12.4	11.2	209	65	50	2.2	3	5.2	B	C	
	12.8	12.3	11.6	10.6	9.2	200			2.2	3	5.2			
	11.3	10.8	10	8.8	-	190			1.5	2	4			
	10	9.3	8.2	-	-	180			1.5	2	4			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)		
	30	45	60	75	90		مکش Inlet	رانش outlet	Power /	ا قدرت A	I /	جریان	مکش Inlet	رانش outlet
									kW	کیلووات	HP	اسپیگار		
ارتفاع (متر)	57	55.5	52.5	47	39	209	65	50	18.5	25	34	B	C	
	52	50	46	40	-	200			15	20	29.2			
Head (m)	46.5	44	39.5	31.5	-	190			11	15	22			
	41.5	38	32.5	-	-	180			11	15	22			

توضیحات A,B,C در صفحه ۱۱۵



Mirabsaze.com



021-77297289
021-76706855



Misaco.irrigation