



PUMPIRAN



میراب سازه آسیا
Misaco.irrigation

CENTRIFUGAL PUMP 65-250

پمپ گریز از مرکز ۲۵۰-۶۵

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size	: 32 to 300 mm
Capacity	: 5 to 1800 m ³ /h
Head	: 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box	: from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal	: from -50°C to 140°C

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی	: ۲۲ تا ۲۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی	: ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع	: ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآببندی	: از ۵۰ - تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
با نوار کرافیت	: از ۵۰ - تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآببندی	: از ۵۰ - تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
با آببند مکانیکی	: از ۵۰ - تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

Material :



Shaft	: Steel Ck45
Impeller	: Cast - Iron GG - 25
Casing	: Cast - Iron GG - 25

Material are changeable on request.

جنس مواد :

محور	: فولاد Ck45
پروانه	: چدن GG - 25
محفظه	: چدن GG - 25

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

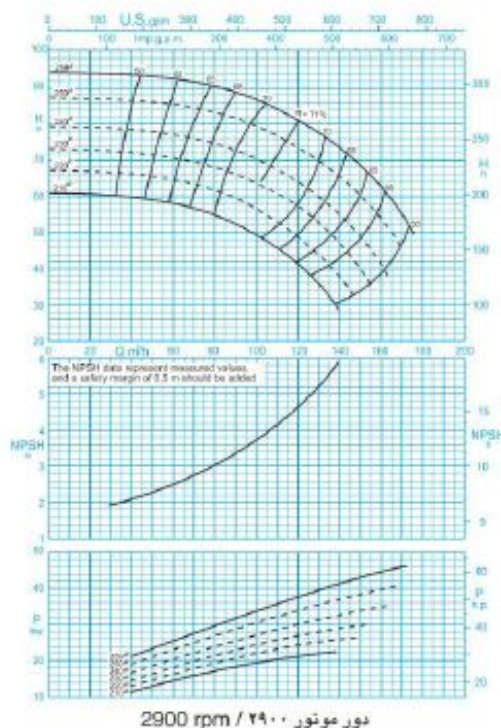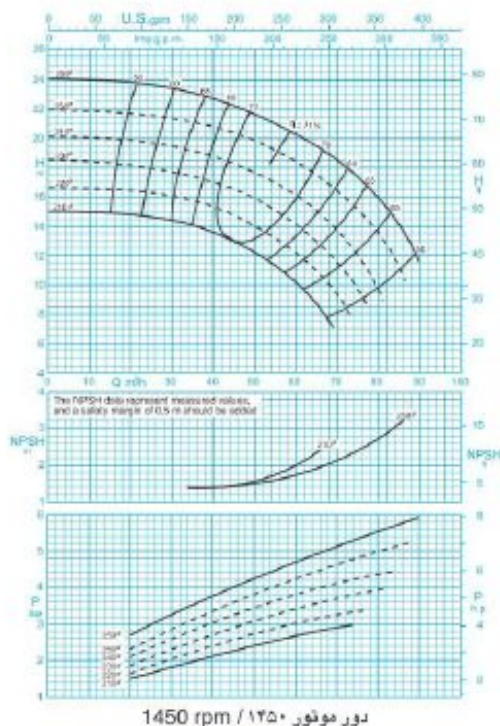

ISO 9906:2012 Grade 3B

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $\rho=1\text{kg/dm}^3$ و گرانروی سینماتیک $20\text{mm}^2/\text{s}$ می‌باشد.

Head and power ratings apply to media with a density of $\rho=1\text{kg/dm}^3$ and a kinetic of $20\text{mm}^2/\text{s}$.



Mirabsaze.com



021-77297289
021-76706855




Misaco.irrigation



PUMPIRAN

CENTRIFUGAL PUMP 65-250

پمپ گریز از مرکز ۶۵-۲۵۰

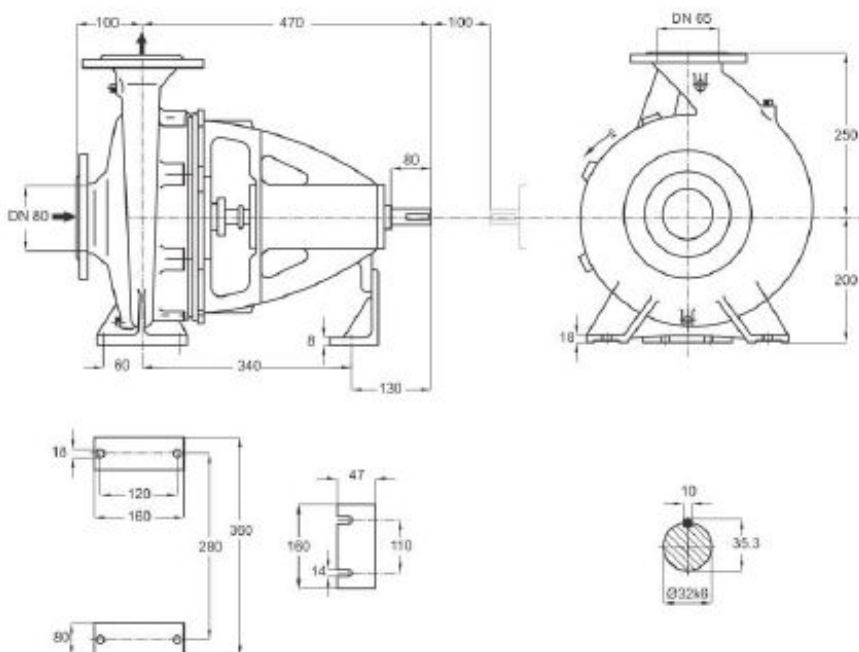

دور ۱۲۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)		
	25	40	60	70	80		مکش Inlet	رانش outlet	Power /	ا قدرت A	I /	جریان	مکش Inlet	رانش outlet
									kW	کیلووات	HP	اسبخار		
ارتفاع (متر) Head (m)	23.6	22.6	20.2	18.5	15.9	259	80	65	7.5	10	16.5	B	C	
	21.5	20.7	18.4	16.4	13.5	250			7.5	10	16.5			
	19.6	18.6	16	13.7	9.7	240			5.5	7.5	12.2			
	18	17	14	11.5	-	230			5.5	7.5	12.2			

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)		
	40	80	120	140	160		مکش Inlet	رانش outlet	Power /	ا قدرت A	I /	جریان	مکش Inlet	رانش outlet
									kW	کیلووات	HP	اسبخار		
ارتفاع (متر) Head (m)	93	90	80.5	73	63	259	80	65	55	75	98	B	C	
	86	83	73	65	54	250			45	61	81.5			
	78	74	64	55	41	240			45	61	81.5			
	72	68	57	47	-	230			37	50	67			

توضیحات A,B,C در صفحه ۱۱۵



Mirabsaze.com



021-77297289
021-76706855



Misaco.irrigation