



PUMPIRAN

CENTRIFUGAL PUMP 40-315

پمپ گریز از مرکز ۳۱۵-۴۰

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size	: 32 to 300 mm
Capacity	: 5 to 1800 m ³ /h
Head	: 5 to 90 m
Operating temperature with soft packed stuffing box	: from -50°C to 110°C
Operating temperature with mechanical seal	: from -50°C to 140°C

Material :

Shaft	: Steel Ck45
Impeller	: Cast - Iron GG - 25
Casing	: Cast - Iron GG - 25

Material are changeable on request.


مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی	: ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
ظرفیت آبدهی	: ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع	: ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سیال درآببندی	: از ۵۰ - تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
با نوار گرافیت	: از ۵۰ - تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
درجه حرارت سیال درآببندی	: از ۵۰ - تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
با آببند مکانیکی	: از ۵۰ - تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور	: فولاد Ck45
پروانه	: چدن GG - 25
محفظه	: چدن GG - 25

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

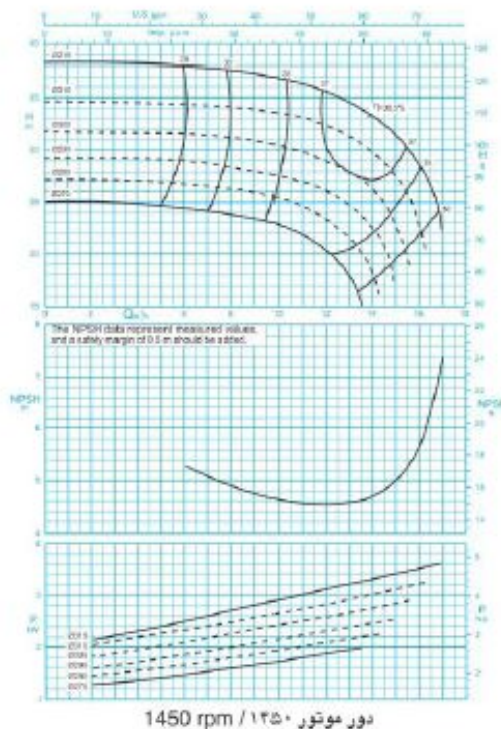

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $\rho=1\text{kg/dm}^3$ و گرانیوی سینماتیک $20\text{mm}^2/\text{s}$ می‌باشد.

Head and power ratings apply to media with a density of $\rho=1\text{kg/dm}^3$ and a kinetic of $20\text{mm}^2/\text{s}$.



Mirabsaze.com



021-77297289
021-76706855




Misaco.irrigation



PUMPIRAN

CENTRIFUGAL PUMP 40-315

پمپ گریز از مرکز ۳۱۵-۴۰

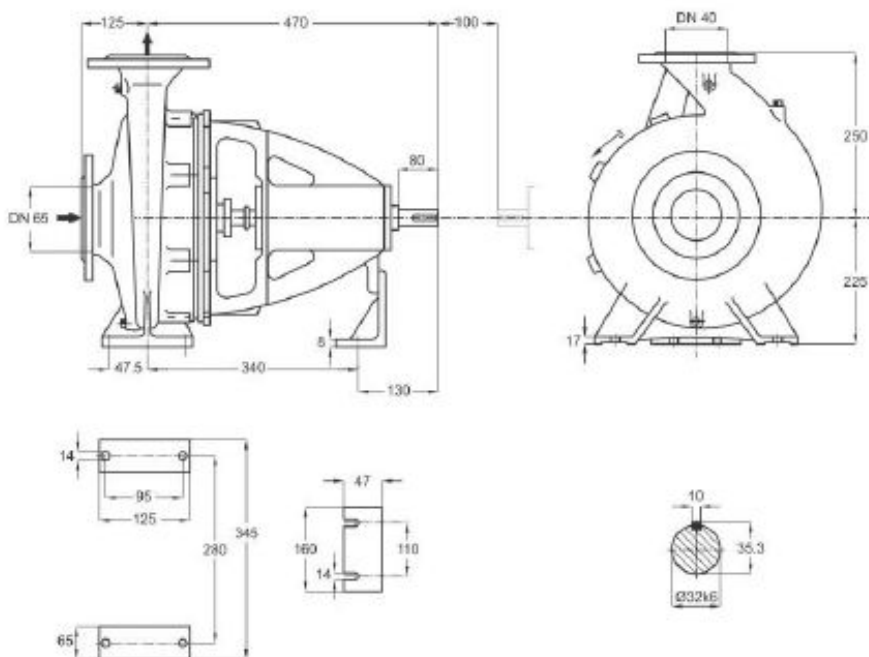

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (inch)	
	8	10	12	14	16		مکش Inlet	رانش outlet	Power / kW قدرت / کیلووات	آمپر Amp جریان / اسیخار HP	آمپر Amp جریان / اسیخار HP	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	37.5	37	35.5	33	28.5	319	65	40	4	5.5	9.26	B	C
	34	33.5	32	30	22	310			4	5.5	9.26		
Head (m)	31	30.5	29	26	-	300			4	5.5	9.26		
	28.5	27.5	26	22	-	290			3	4	7.89		

توضیحات A,B,C در صفحه ۱۱۵



Mirabsaze.com



021-77297289
021-76706855



Misaco.irrigation