



PUMPIRAN

CENTRIFUGAL PUMP 40-200

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۴۰

GENERAL SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 32 to 300 mm
 Capacity : 5 to 1800 m³/h
 Head : 5 to 90 m
 Operating temperature with
 soft packed stuffing box : from -50°C to 110°C
 Operating temperature with
 mechanical seal : from -50°C to 140°C

Material :

Shaft : Steel Ck45
 Impeller : Cast - Iron GG - 25
 Casing : Cast - Iron GG - 25



Material are changeable on request.

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلی‌متر
 ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت
 ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
 درجه حرارت سیال درآببندی
 با نوار گرافیت : از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
 درجه حرارت سیال درآببندی
 با آببند مکانیکی : از ۵۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

جنس مواد :

محور : فولاد Ck45
 پروانه : چدن GG - 25
 محفظه : چدن GG - 25
 جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

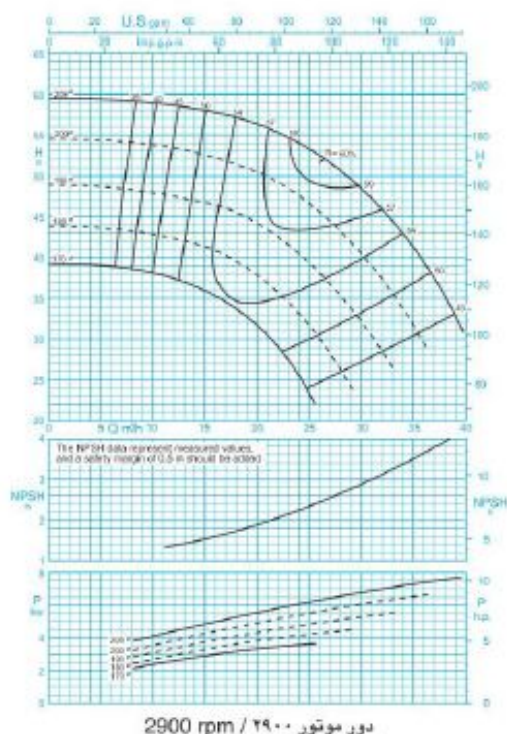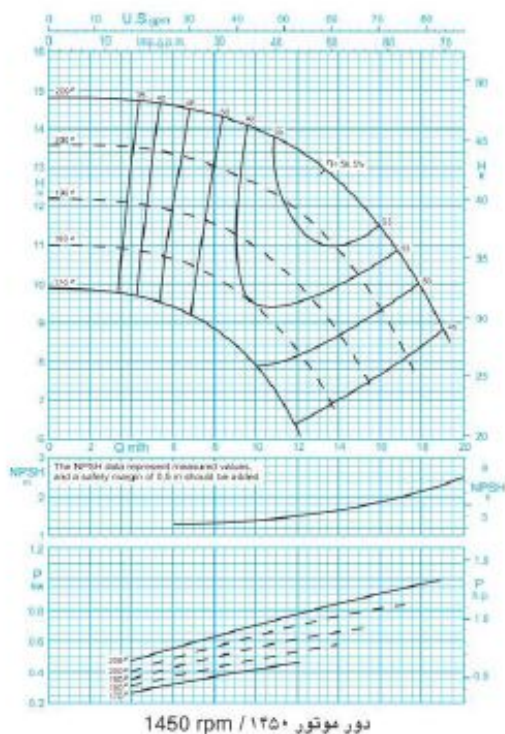

ISO 9906:2012 Grade 3B

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $\rho=1\text{kg/dm}^3$ و گرانیوی سینماتیک $20\text{mm}^2/\text{s}$ می‌باشد.

Head and power ratings apply to media with a density of $\rho=1\text{kg/dm}^3$ and a kinetic of $20\text{mm}^2/\text{s}$.



Mirabsaze.com



021-77297289
021-76706855




Misaco.irrigation



PUMPIRAN

CENTRIFUGAL PUMP 40-200

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۴۰

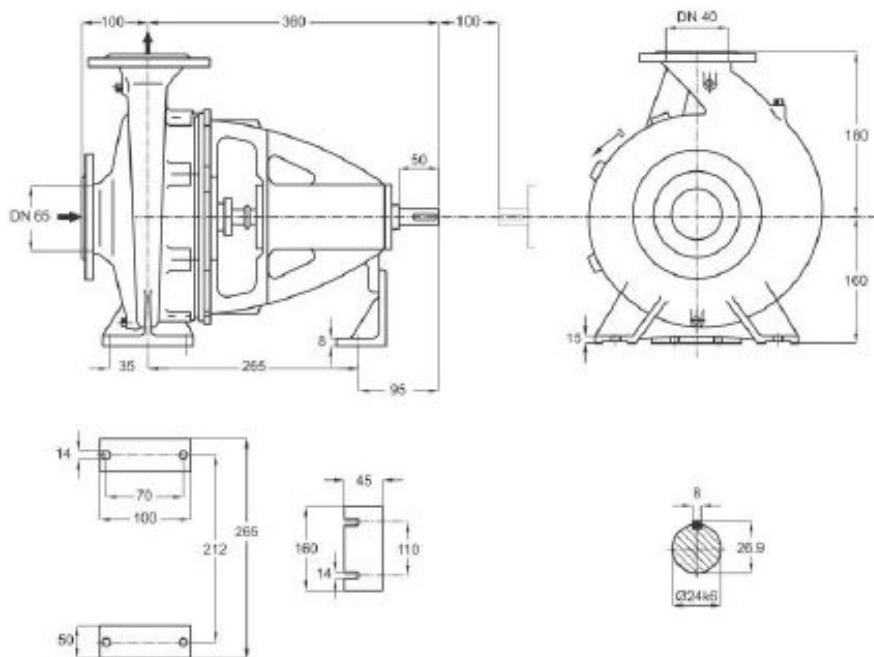

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	8	11	14	16	18		مکش Inlet	رانش outle	Power /	ا قدرت A	جریان / I	مکش Inlet	انیش outlet
									kW	کیلووات	HP		
ارتفاع (متر) Head (m)	14.3	13.7	12.6	11.5	9.8	209	65	40	1.1	1.5	2.8	B	C
	13	12.3	10.8	9.4	-	200			1.1	1.5	2.8		
	11.5	10.5	8.7	-	-	190			0.75	1	2.2		
	10.2	8.9	-	-	-	180			0.75	1	2.2		

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	15	20	25	30	35		مکش Inlet	رانش outlet	Power /	ا قدرت A	جریان / I	مکش Inlet	انیش outlet
									kW	کیلووات	HP		
ارتفاع (متر) Head (m)	57.5	56	53	48	41	209	65	40	11	15	22	B	C
	52.5	50	46	40	31	200			7.5	10	15.7		
	46.5	44	39	31.5	-	190			5.5	7.5	11.6		
	41	37.5	31	-	-	180			5.5	7.5	11.6		

توضیحات A,B,C در صفحه ۱۱۵



Mirabsaze.com



021-77297289
021-76706855



Misaco.irrigation